

HAOHSING

400G 直輸RO淨水器

立濾即飲 鮮活好水

無壓力桶設計，好水不隔夜，生活不將就



RO逆滲透
直飲純淨水



即開即濾
無需存水



RO濾芯
自動沖洗




智慧調節
純水更多

～體貼入微 呵護您豈止一點～



多重強效過濾 滴滴純淨

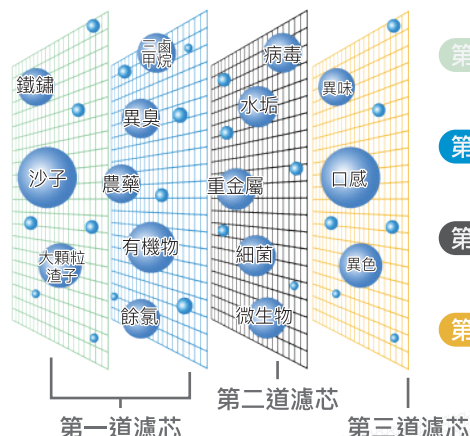

- 第一重 優質PP棉濾芯
- 第二重 日本進口可樂麗活性炭
- 第三重 美國進口RO逆滲透膜片
- 第四重 日本進口可樂麗活性炭



日本進口 可樂麗活性炭濾芯

採用日本原裝進口的可樂麗活性炭材料，高效吸附水中的有機物、餘氯、三氯甲烷、四氯化碳等有害物質，提昇口感。



美國進口 RO逆滲透膜片

過濾精度達到0.1奈米，有效去除水中的細菌、病毒、鉛、砷等重金屬，選用全球優質的逆滲透膜片保證出水的恆久品質。

無壓力桶設計，即開即飲

無壓力桶設計，打開龍頭馬上可喝到純淨的水。無桶設計，降低漏水風險、桶內細菌重複污染、給水效能大幅提昇。

貼心提醒，濾芯更換顯示




濾芯更換顯示燈號於面板，顯示燈號對應濾芯號碼直覺設計，無需費心記錄更換週期，確保飲水品質。



智慧調節，純水更多

智慧純水提昇技術，不僅能提昇純水的出水速度，還能減少廢水。在提昇模式下，純水廢水比高至2:1，純水更多，廢水更少。

【標準產水模式】



【提昇模式】




專利濾芯卡榫設計

獨家專利特殊卡榫設計，一擰就開，一秒換濾芯不漏水。

一體成形水路板

採用一體成型塑膠射出工藝堅固可靠。專屬流道設計，多項專利技術，水損少、性能強大穩定。集成水路採用PP材質，使用更安心放心。

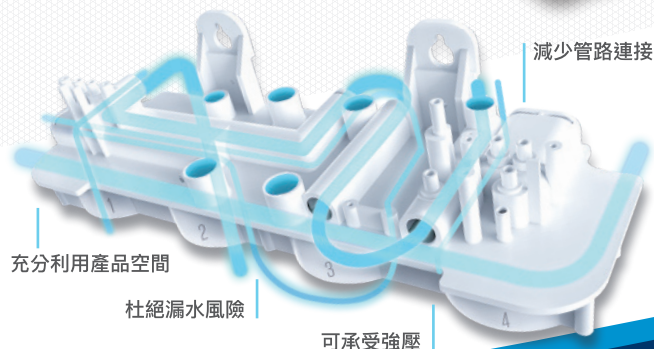

400G 直輸RO淨水器產品規格

進水壓力	1Kg/cm ² - 4Kg/cm ²	純水流量	1 L / min
工作壓力	4Kg/cm ² - 6Kg/cm ²	環境濕度	≤90%
適用水溫	5°C - 38°C	環境溫度	4°C - 40°C
額定電壓	110V	產品尺寸	138 x 400 x 328H(mm)
額定功率	60W	毛重淨重	8.1Kg / 6.1Kg
噪音功率	<50dB	適用水質	自來水
防觸電保護類型	III 類		

